

SUIVI ET ENTRETIEN DES OUVRAGES SPECIFIQUES


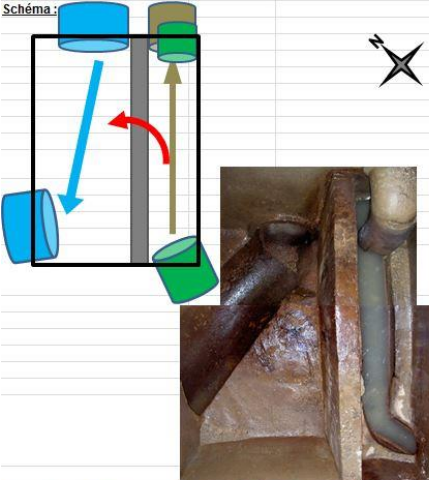
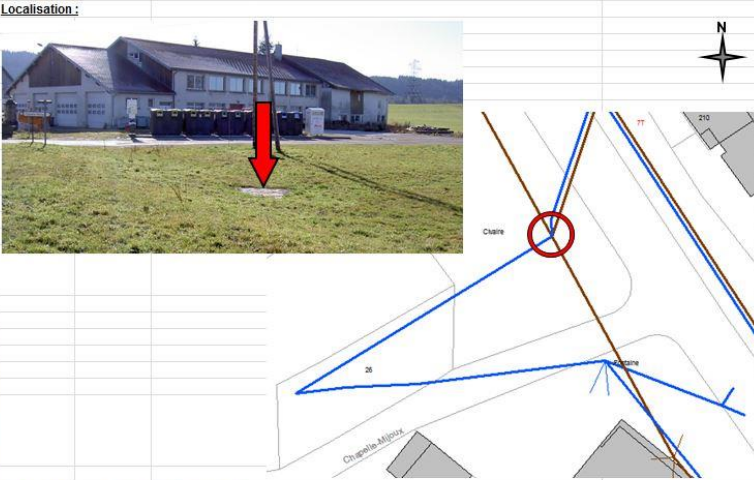
Les différents ouvrages spécifiques présents sur la Communauté de Communes sont : des déversoirs d'orage, des bassins d'orage, des dessableurs, des dégrilleurs, ainsi que des failles d'infiltration d'eaux pluviales.

Ils sont tous référencés sur des fiches de positionnement explicatives, qui permettent de connaître le positionnement de l'ouvrage ainsi que son accessibilité, ses données techniques et la population raccordée. Des plans et schémas complétés par des photos permettent de comprendre le fonctionnement de l'ouvrage.

Les déversoirs d'orage sont visités tous les mois, ainsi qu'à la suite d'épisodes pluvieux. Le contrôle sur place comprend le nettoyage préventif ou curatif du déversoir, un contrôle de non dégradation de la lame déversante.

Le nettoyage des bassins d'orage et des postes de relèvement est effectué semestriellement. Un prestataire de service intervient avec un camion hydrocureur qui permet de pomper les boues et les graisses accumulées dans les ouvrages.

Lors de campagnes spécifiques, un camion aspirateur permet de collecter les sables et matières solides accumulées dans les failles et les dessableurs.

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
	Fiche Déversoir d'Orage
Adresse : LES FOURGS face au 7 grande Rue	
Schéma : 	Localisation : 
Zone de collecte :	Toute la communes des Fourgs (sauf petit fourgs et zone artisanale)
Exutoire Eau circulée :	Réseau communal, STEP Doubs
Exutoire Eau déversée :	Faille derriere les ateliers communaux
Accessibilité :	Facile, sous surface en herbe
Etat du regard :	Bon
Observations :	RAS
Population raccordée :	300 maisons soit 750 personnes = 750*60= 45 kgDBO/j